


Lfd. Nr.	Stückzahl	Gegenstand		Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
----------	-----------	------------	--	-----------------	-----------------

Radialventilatoren mit Außenläufermotor

Mietzsch Lufttechnik - Baureihe VRE / ALM

Objekt:

Radiallaufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus Aluminium mit Auswuchtgüte G 6,3 nach ISO 1940

Wuchtgüte und Vibrationspegel des Ventilators entsprechend ISO 14694

tiefgezogenes Gehäuse aus Kunststoff, einseitig saugend


Direktantrieb mittels 100% regelbarem Außenläufermotor
Thermokontakte im Motor zum Schutz vor Überlastung

Montage¹⁾: **Ausführung S** mit verzinktem Stahlsockel, mit Gummifederisolatoren
Ausführung H Befestigung hängend mit Gewindestangen
Ausführung K Befestigung auf 2 verzinkten Konsolen, mit Gummifederisolatoren

Sicherheitsanforderungen nach VDMA 24 167

elastische Anschlußstücke (saug- und druckseitig)

VRE ___ / **ALM W** ___ - - - - -

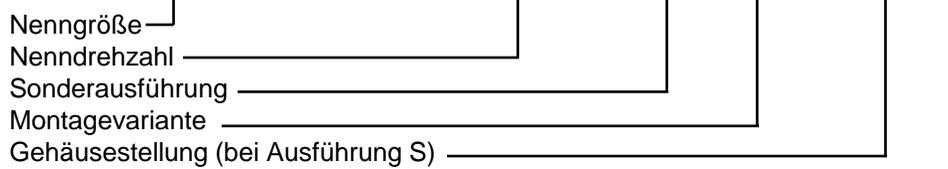

Volumenstrom : _____ m³/h
 Totaldruckerhöhung : _____ Pa
 Temperatur des Fördermediums : 40 °C
 Motorleistung : _____ kW
 Spannung / Frequenz : 230 V 50 Hz
 Motornennstrom : _____ A
 Leistungsaufnahme : _____ kW
 Ventilator Drehzahl : _____ U/min
 Schallpegel L_{A3m} : _____ dB(A)
 Masse : _____ kg

Fördermedium/Verwendungszweck:

Zubehör und Sonderausstattung ¹⁾

- ◆ Wetterschutz für Motor
- ◆ Reparaturschalter, angebaut
- ◆ Stufenschalter transformatorisch
- ◆ Drehzahlsteller elektronisch
- ◆ Druckgeregelte Ausführung DR mit eingebauter Sonde und Druckaufnehmer
- ◆ elektronischer Druckregler PXET6Q / Nachtabsenkgerät NAG
- ◆ Kompakt-Zeit-(Temperatur)-Steuerung ZSK / ZTSK
- ◆ Sonstiges

¹⁾ Nichtzutreffendes bitte streichen